

# IDEAL 4000

PORTA-FINESTRA



**1,0**

Uw per Ug=0.7  
(distanziatore Ultimate)

**2**

guarnizioni

**5**

camere (telaio)

**70**

profondità  
di costruzione (mm)

**R**

restauro

**A**

mostrina  
in alluminio



vetri isolanti dello spessore  
di 42 mm



ferramenta nella versione  
standard dotata di 2 riscontri  
anteffrazione per ogni anta




nella versione standard,  
blocco in caso di errato  
posizionamento della maniglia  
(finestra ad anta-ribalta)

## IDEAL 4000


È un sistema universale adatto alla moderna edilizia unifamiliare, multifamiliare e per il rimodernamento. Nella versione standard, le finestre realizzate con il sistema Ideal 4000, sono dotate di due riscontri antieffrazione per ogni anta e perni con regolazione di serraggio che ostacolano l'intrusione. Un elemento importante della ferramenta è il serraggio centrale. Il serraggio si adatta automaticamente al gioco dell'intaglio. Garantisce non solo sicurezza, ma anche tenuta e un movimento fluido delle ante. Nella versione standard completiamo tutta la ferramenta delle finestre ad anta-ribalta con blocco in caso di posizionamento errato della maniglia. Un altro elemento funzionale è la forbice della microventilazione che permette l'aerazione attraverso le fessure.

Ai clienti che apprezzano la sicurezza, proponiamo di dotare la finestra di riscontri antieffrazione supplementari che sono disponibili durante la selezione della ferramenta che soddisfano i criteri della classe RC1/RC2.

### Varianti Ideal 4000

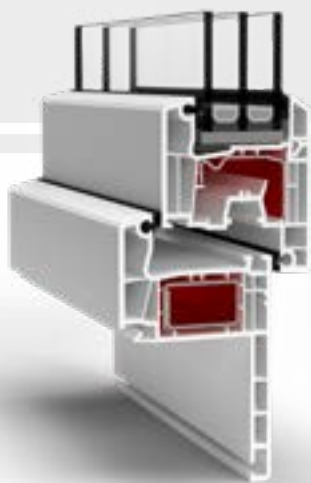

RESTAURO 65 MM | 40 MM

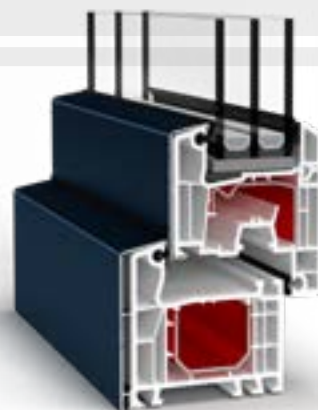

MOSTRINA IN ALLUMINIO